

PROFESSIONAL M15



Particolarmente indicata a noleggiatori per le sue caratteristiche di robustezza.

STRUTTURA

struttura portante	estruso di alluminio anodizzato profilo 200 x 120 x 3/4 mm.
arcarecci di gronda e di colmo	estruso di alluminio anodizzato profilo 130 x 70 x 3 - 105 x 67/69 x 2,5 mm.
arcarecci intermedi	estruso di alluminio anodizzato profilo 80 x 60 x 3 mm.
funi di controventatura	acciaio Ø 10 mm. rivestite in PVC
elementi di giunzione	tubolare di acciaio protetti mediante zincatura e verniciatura a polvere
piastre di ancoraggio	acciaio protette mediante zincatura a caldo

COPERTURA E LATERALI

tessuto	PVC spalmato gr. 650/mq. ignifugo cl. 2
---------	---



ACCESSORI


finestratura su laterali	
copertura e laterali	in cristal
portoncino di ingresso	
porta antipanico	
tamponatura rigida	
gronde di unione	tessuto in PVC ignifugo cl. 2
illuminazione interna	
condizionamento	
controsoffittatura	
tende interne	
personalizzazione facciata	
zavorra	acciaio/cemento
pallett	
contenitori	

PERSONALIZZAZIONI

serigrafie personalizzate	
mantovana a disegno	
possibilità di altre misure a disegno	

ESEMPI DI COMPOSIZIONE

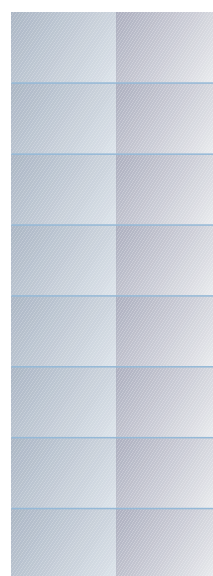

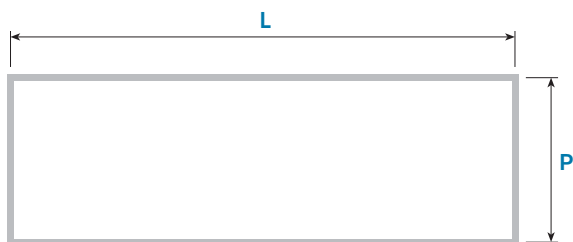

PARTICOLARE TRAVE-COLONNA



Capriata di facciata



Capriata intermedia

MISURE STRUTTURA

		HI	2,40	3,00	4,00
STRUTTURA E COPERTURA	interasse capriata mt. (L)		15,00	15,00	15,00
	altezza laterale mt. (HI)		2,40	3,10	4,00
	altezza al centro mt. (Hc)		4,85	5,55	6,45
	inclinazione		18°	18°	18°
	passo capriate mt. (P)		5,00	5,00	5,00
	montanti verticali nr. (M)		2	2	2
	elemento più lungo mt.		7,98	7,98	7,98
	minima lunghezza struttura mt.		10,00	10,00	10,00
massima lunghezza struttura		infinita	infinita	infinita	
max spinta vento (EN 13782)		50 daN/mq	60 daN/mq	60 daN/mq	
ABSIDE	lati nr.		4	4	4
	lato mt.		5,78	5,78	5,78
	trave mt.		7,80	7,80	7,80
	area coperta		84,00	84,00	84,00

ANCORAGGIO E ZAVORRA

Per terreno di media compattezza

	HI	2,40	3,00	4,00
ANCORAGGIO		n. 4 picchetti lunghezza 850 Ø25	n. 4 picchetti lunghezza 850 Ø25	n. 4 picchetti lunghezza 1000 Ø25
ZAVORRA*		kg. 1470	kg. 1570	kg. 1750

*i pesi si riferiscono per colonna e laterali completamente tamponati

MONTAGGIO E SMONTAGGIO

	15x20 h. 2,40	15x20 h. 3,00	15x20 h. 4,00
NR. PERSONE	4	4	4
DURATA MONTAGGIO	5 ore	5 ore	5 ore
DURATA SMONTAGGIO	-20%	-20%	-20%
ATTREZZATURA NECESSARIA (NON FORNITA)	attrezzatura sollevamento capriate n. 2 scale doppie di adeguata misura n. 1 battente per picchetti n. 1 leva per picchetti n. 1 dinamometro per picchetti corde metriche 20/50 mt. set di chiavi poligonali		