


PROFESSIONAL M25

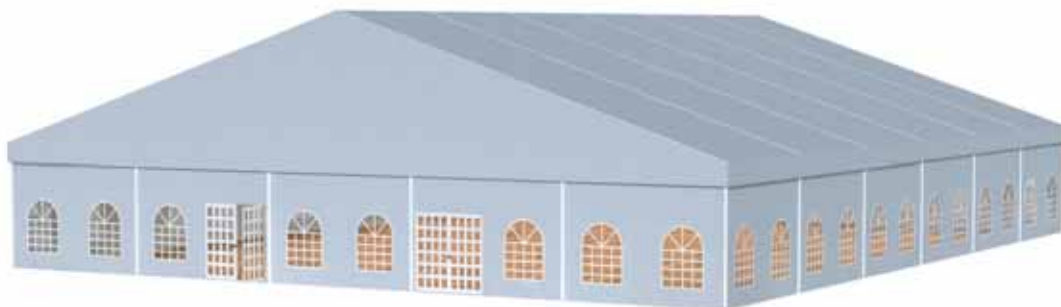

Particolarmente indicata a noleggiatori per le sue caratteristiche di robustezza.

STRUTTURA

struttura portante	estruso di alluminio anodizzato profilo 200 x 120 - 300 x 120 mm.
arcarecci di gronda e di colmo	estruso di alluminio anodizzato profilo 130 x 70 x 3 - 105 x 67/69 x 2,5 mm.
arcarecci intermedi	estruso di alluminio anodizzato profilo 80 x 60 x 3 mm.
funi di controventatura	acciaio Ø 10 mm. rivestite in PVC
elementi di giunzione	tubolare di acciaio protetti mediante zincatura a caldo
piastre di ancoraggio	acciaio protette mediante zincatura a caldo

COPERTURA E LATERALI

tessuto	PVC spalmato gr. 650/mq. ignifugo cl. 2
---------	--



ACCESSORI


finestratura su laterali	
copertura e laterali	in cristal
portoncino di ingresso	
porta antipanico	
tamponatura rigida	
gronde di unione	tessuto in PVC ignifugo cl. 2
illuminazione interna	
condizionamento	
controsoffittatura	
tende interne	
personalizzazione facciata	
zavorra	acciaio/cemento
pallett	
contenitori	

PERSONALIZZAZIONI


serigrafie personalizzate
mantovana a disegno
possibilità di altre misure a disegno

ESEMPI DI COMPOSIZIONE

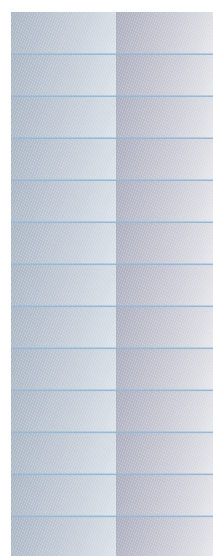


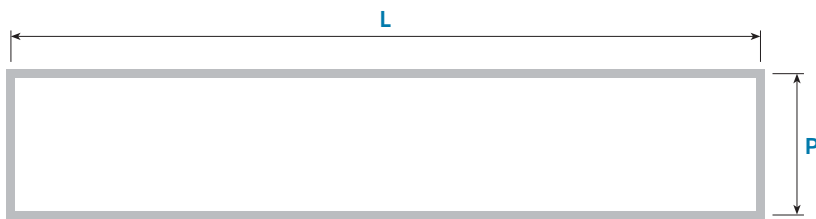

PARTICOLARE TRAVE-COLONNA 200x120

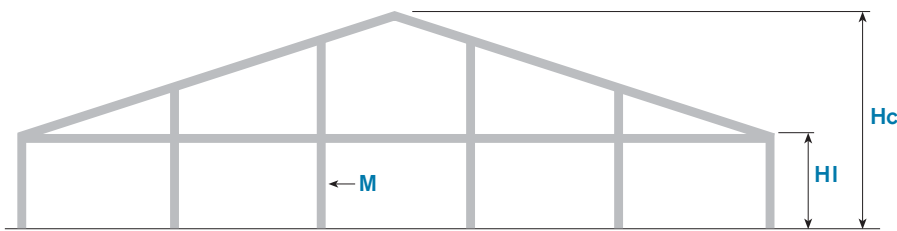

PARTICOLARE TRAVE-COLONNA 300x120

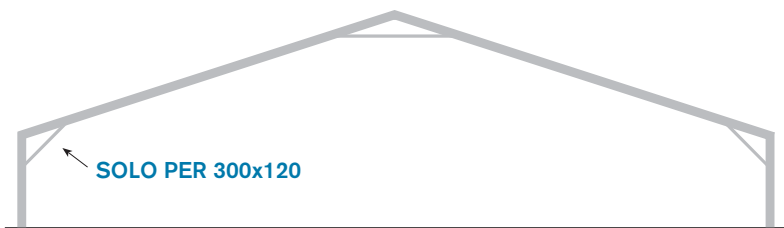

Capriata intermedia

MISURE STRUTTURA

		trave 200x120	trave 300x120
STRUTTURA E COPERTURA	interasse capriata mt. (L)	25,00	25,00
	altezza laterale mt. (HI)	3,10	4,00
	altezza al centro mt. (Hc)	7,18	8,10
	inclinazione	18°	18°
	passo capriate mt. (P)	5,00	5,00
	montanti verticali nr. (M)	4	4
	elemento più lungo mt.	10,61	10,65
	minima lunghezza struttura mt.	10,00	10,00
	massima lunghezza struttura	infinita	infinita
	max spinta vento (EN 13782)	60 daN/mq.	60 daN/mq.
ABSIDE	lati nr.	5	5
	lato mt.	7,75	7,75
	trave mt.	12,22	12,22
	area coperta	240,00	240,00

ANCORAGGIO E ZAVORRA

Per terreno di media compattezza

	trave 200x120	trave 300x120
ANCORAGGIO	n. 6 picchetti lunghezza 1000 Ø25	n. 6 picchetti lunghezza 1000 Ø30
ZAVORRA*	kg. 2400	kg. 3730

*i pesi si riferiscono per colonna e laterali completamente tamponati

MONTAGGIO E SMONTAGGIO

	25x30 h. 3,00	25x30 h. 4,00
NR. PERSONE	5	5
DURATA MONTAGGIO	7 ore	7 ore
DURATA SMONTAGGIO	-20%	-20%
ATTREZZATURA NECESSARIA (NON FORNITA)	attrezzatura sollevamento capriate n. 2 scale doppie di adeguata misura n. 1 battente per picchetti n. 1 leva per picchetti n. 1 dinamometro per picchetti corde metriche 20/50 mt. set di chiavi poligonali	