


PROFESSIONAL M30

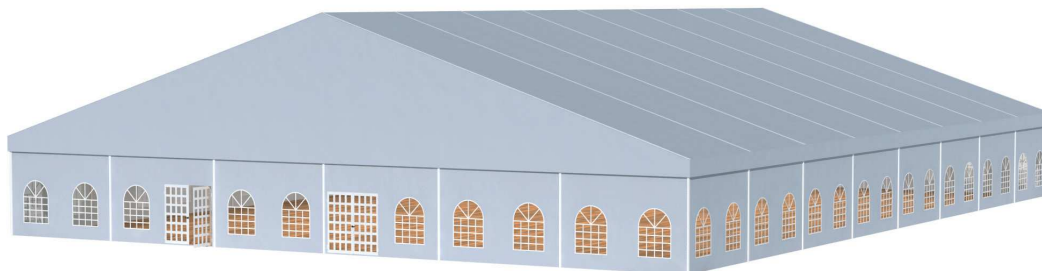

L'immagine è solo a scopo illustrativo

Particolarmente indicata a noleggiatori per le sue caratteristiche di robustezza.

STRUTTURA

struttura portante	estruso di alluminio anodizzato profilo 300 x 120 x 4/5 mm.
arcarecci di gronda e di colmo	estruso di alluminio anodizzato profilo 130 x 70 x 3 mm.
arcarecci intermedi	estruso di alluminio anodizzato profilo 80 x 60 x 3 mm.
funi di controventatura	acciaio Ø 12 mm. rivestite in PVC
elementi di giunzione	tubolare in acciaio protetti mediante zincatura a caldo /alluminio
piastre di ancoraggio	acciaio protette mediante zincatura a caldo

COPERTURA E LATERALI

tessuto	PVC gr. 650/mq. ignif. cl. 2 PVC gr. 750/mq. con oscurante ignif. cl. 2
----------------	--



ACCESSORI



finestratura su laterali	
laterali	in cristal
porta antipanico	
tamponatura rigida	
gronde di unione	tessuto in PVC ignifugo cl. 2
illuminazione interna	
riscaldamento	
controsoffittatura	
tende interne	
personalizzazione facciata	
zavorra	acciaio/cemento
pallett	
contenitori	

PERSONALIZZAZIONI


stampe digitali

ESEMPI DI COMPOSIZIONE

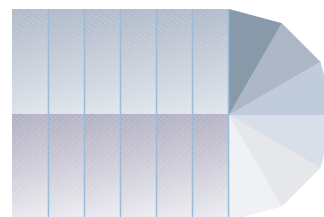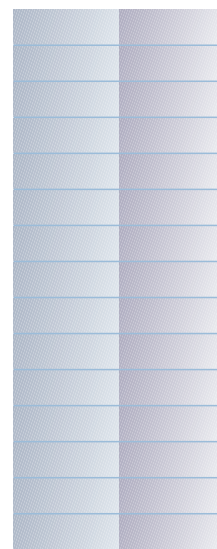

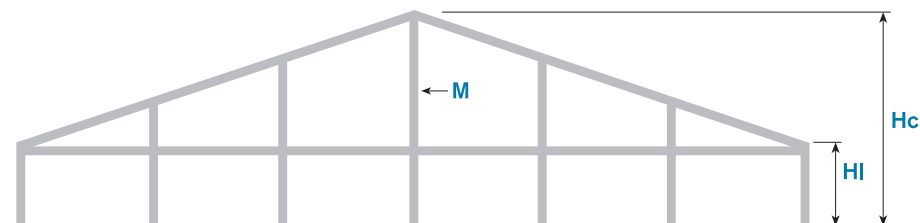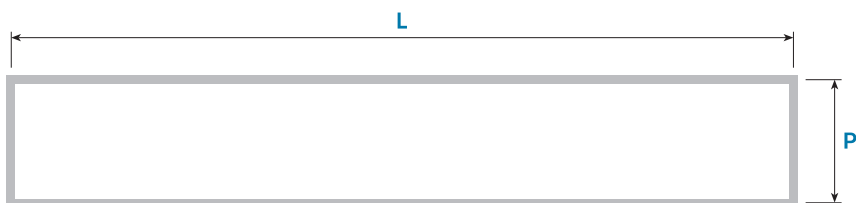

Capriata di facciata

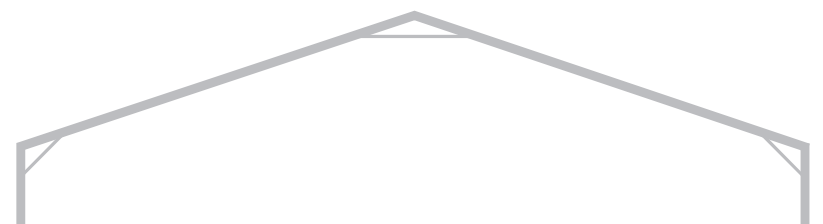

Capriata intermedia

PARTICOLARE TRAVE-COLONNA



MISURE STRUTTURA

		HI	4,00
STRUTTURA E COPERTURA	interasse capriata mt. (L)		30,00
	altezza laterale mt. (HI)		4,00
	altezza al centro mt. (Hc)		8,92
	inclinazione		18°
	passo capriate mt. (P)		5,00
	montanti verticali nr. (M)		5
	elemento più lungo mt.		10,65
	minima lunghezza struttura mt.		20,00
	massima lunghezza struttura		infinita
max spinta vento (EN 13782)		60 daN/mq.	
ABSIDE (v. pag 93)	lati nr.		6
	lato mt.		7,77
	trave mt.		15,73
	area coperta mq.		350

ANCORAGGIO E ZAVORRA

Per terreno di media compattezza

		HI	4,00
ANCORAGGIO			picchetti Ø30 n.6 L. 1000/n.4 L. 1200
ZAVORRA*			kg. 4300

*i pesi si riferiscono per colonna e laterali completamente tamponati

MONTAGGIO E SMONTAGGIO

		30x50 h. 4,00
NR. PERSONE		6
DURATA MONTAGGIO		16 ore
DURATA SMONTAGGIO		-20%
ATTREZZATURA NECESSARIA (NON FORNITA)	attrezzatura sollevamento capriate n. 2 scale doppie di adeguata misura n. 1 battente per picchetti n. 1 leva per picchetti n. 1 dinamometro per picchetti corde metriche 20/50 mt. set di chiavi poligonali	