

LUNA QUADRATO



L'immagine è solo a scopo illustrativo

STRUTTURA

telaio	alluminio anodizzato
perimetro e colonne	prof. alluminio 81,5 x 47 x 3 mm.
traverse oblique	tubo quadro alluminio 50 x 2 mm.
crociere d'angolo	acciaio zincato
pedini regolabili	acciaio zincato
viteria	zincata

COPERTURA

tessuto	PVC spalmato gr. 650/mq. ignifugo cl. 2
colori	a campionario


LATERALI


tessuto	PVC spalmato gr. 650/mq. ignifugo cl. 2
scorrevoli	ciechi e finestrati
colori	a campionario

ACCESSORI

gronde di unione	PVC
picchetti	con relativi tenditori a nastro
zavorra	cemento/ferro
controsoffittatura	
tende interne	
palo tendilaterale	alluminio anodizzato 60 x 24 x 1,5/3 mm.

ESEMPI DI COMPOSIZIONE

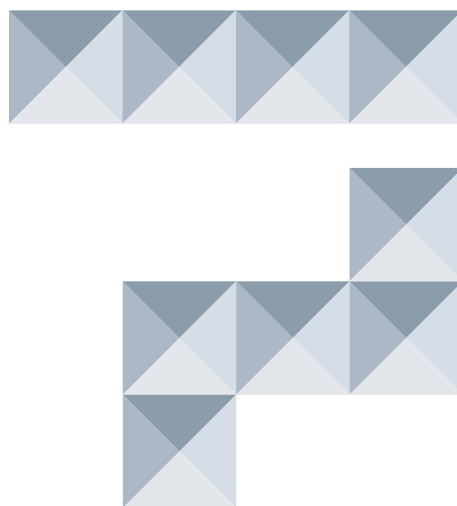

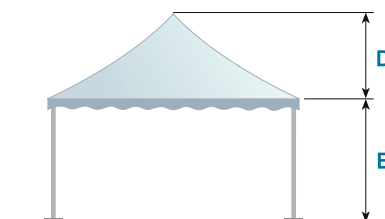

MISURE STRUTTURA

		A	3x3	4x4	5x5	6x6 *
STRUTTURA E COPERTURA	altezza colonna mt. (E)		2,50	2,50	2,50	2,50
	lato mt. (A)		3,00	4,00	5,00	6,00
	altezza totale mt. (D+E)		4,00	4,10	4,25	4,30
	area coperta mq.		9,00	16,00	25,00	36,00

* solo 6x6 con saetta rinforzo e trave perimetrale divisa in 2 pezzi

INGOMBRI PER TRASPORTO

		A	3x3	4x4	5x5	6x6
INGOMBRO TOTALE	peso gazebo kg.		92	111	132	165
	mc. totali		0,30	0,32	0,34	0,37
	nr. colli		8	8	8	10
	lunghezza max mt.		2,83	3,83	4,83	4,10
INGOMBRO LATERALI	lunghezza max mt.		0,77	0,77	0,77	0,77
	mc. per 4 laterali		0,12	0,12	0,12	0,12
	nr. colli per 4 laterali		1	1	1	1
	peso per 4 laterali kg.		27,50	35,50	43,50	50,00
INGOMBRO GRONDA PVC	lunghezza max mt.		0,60	0,60	0,60	0,60
	mc.		0,01	0,01	0,01	0,01
	nr. colli		1	1	1	1
	peso kg.		1,30	1,80	2,20	2,70

ANCORAGGIO E ZAVORRA

Per terreno di media compattezza

		A	3x3	4x4	5x5	6x6
ANCORAGGIO			n. 8 picchetti lung. 600 Ø25	n. 8 picchetti lung. 600 Ø25	n. 8 picchetti lung. 600 Ø25	n. 8 picchetti lung. 600 Ø25
ZAVORRA*			kg. 170	kg. 300	kg. 470	kg. 675

*i pesi si riferiscono per colonna

MONTAGGIO E SMONTAGGIO

	3x3	4x4	5x5	6x6
NR. PERSONE	2	2	2	2*
DURATA MONTAGGIO	10-20 minuti **	10-20 minuti **	10-20 minuti **	20-30 minuti **
DURATA SMONTAGGIO	-30%	-30%	-30%	-30%
ATTREZZATURA CONSIGLIATA (NON FORNITA)	n. 2 scale doppie di adeguata misura n. 1 mazza - n. 1 leva per picchetti			

*elevatore manuale

** montaggio comprensivo di teli laterali