

MEETING CUCINA 10




L'immagine è solo a scopo illustrativo
nr. 2 moduli a coprire area mt. 9 x 10

Struttura particolarmente indicata per associazioni, pro loco e comitati

STRUTTURA

| | |
|-----------------------------------|--|
| struttura portante | estruso di alluminio anodizzato profilo 130 x 70 x 3 mm. |
| arcarecci laterali | alluminio anodizzato profilo 90 x 67 mm. |
| arcarecci intermedi | alluminio anodizzato profilo 80 x 60 x 3 mm. |
| supporto inferiore lamiera | alluminio anodizzato profilo 90 x 67 mm. |
| funi di controventatura | acciaio Ø10mm. rivestite in PVC |
| elementi di giunzione | acciaio protetti mediante zincatura a caldo |
| piastre di ancoraggio | acciaio protette mediante zincatura a caldo |

ESEMPI DI COMPOSIZIONE




COPERTURA E LATERALI

| | |
|------------------------------|--|
| lamiera | grecata 10/10 verniciata grigio |
| triangolo di facciata | tessuto spalmato PVC gr. 650/mq. ignifugo cl.2 colore grigio |

ACCESSORI

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| porta * | lamiera zincata 900 x 2000 mm. |
| illuminazione interna | |
| zavorra | acciaio/cemento |
| pallett | |
| contenitori | |

* se modulo singolo mt. 9x5: installazione porta possibile solo in facciata

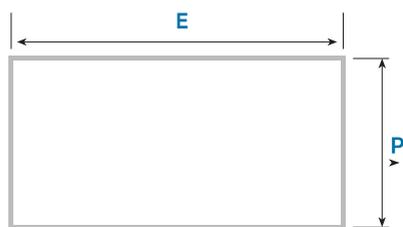


PARTICOLARE TRAVE-COLONNA



Capriata intermedia



Capriata di facciata

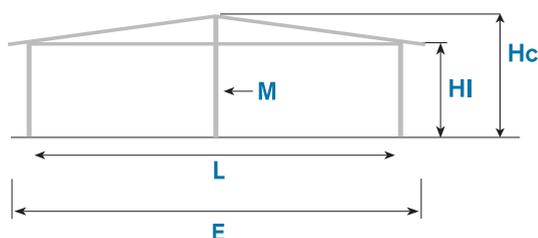

MISURE STRUTTURA

| | | HI | 3,00 |
|------------------------------|--------------------------------|----|------------|
| STRUTTURA E COPERTURA | interasse capriata mt. (L) | | 9,00 |
| | larghezza massima mt. (E) | | 10,00 |
| | altezza laterale mt. (HI) | | 3,00 |
| | altezza al centro mt. (Hc) | | 3,45 |
| | inclinazione | | 5° |
| | passo capriate mt. (P) | | 5,00 |
| | montanti verticali nr. (M) | | 1 |
| | elemento più lungo mt. | | 5,24 |
| | minima lunghezza struttura mt. | | 5,00 |
| | massima lunghezza struttura | | infinita |
| | max spinta vento (EN 13782) | | 30 daN/mq. |

ANCORAGGIO E ZAVORRA

Per terreno di media compattezza

| | | 3,00 |
|-------------------|--|-------------------------------------|
| ANCORAGGIO | | n. 2 picchetti lunghezza 850 Ø25 |
| ZAVORRA* | | kg. 865 |

*i pesi si riferiscono per colonna e laterali completamente tamponati

MONTAGGIO E SMONTAGGIO

| | | 10x5 h. 3,00 |
|--|--|--------------|
| NR. PERSONE | | 4 |
| DURATA MONTAGGIO | | 6 ore |
| DURATA SMONTAGGIO | | -20% |
| ATTREZZATURA NECESSARIA (NON FORNITA) | n. 2 scale doppie di adeguata misura n. 1 battente per picchetti n. 1 leva per picchetti n. 1 dinamometro per picchetti corde metriche 20/50 mt. set di chiavi poligonali | |