

TENSOSTRUTTURA



L'immagine è solo a scopo illustrativo

Copertura ampia, elegante, prodotta in due diverse misure. Rinforzata nei punti di trazione per garantire una migliore stabilità, è ideale per spettacoli, esposizioni, padiglioni estivi per ristoranti o alberghi, punti attrezzati in aree verdi.

STRUTTURA

palo centrale per tenso lato 10,50 mt.	acciaio zincato Ø 102 x 2 mm.
palo centrale per tenso lato 16,50 mt.	acciaio zincato Ø 152 x 4 mm.
cavalletti d'angolo	acciaio zincato Ø 60 x 2 mm.

COPERTURA



tessuto	PVC spalmato gr. 650/mq. ignifugo cl. 2
---------	--

ACCESSORI

picchetti	con relativi tenditori
controventatura	nastro in PE/fune in acciaio
zavorra	cemento/ferro

PERSONALIZZAZIONI

serigrafie
verniciatura (colori a campionario)

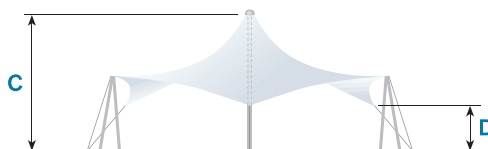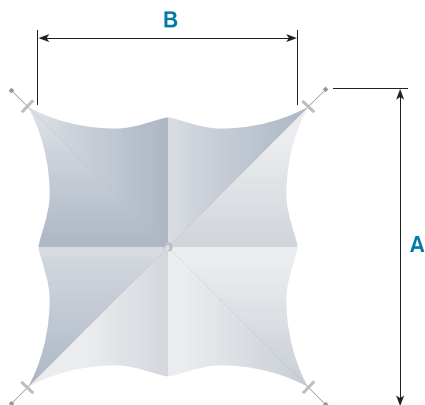

MISURE STRUTTURA

		A	10,50x10,50	16,50x16,50
STRUTTURA E COPERTURA	larghezza max mt. (A)		14,00	22,60
	larghezza interna mt. (B)		9,50	15,50
	altezza max mt. (C)		5,70	6,70
	altezza min mt. (D)		1,70	1,70
	peso struttura kg.		465	735
	mq. totali		90,00	242,00
	nr. elementi		14	14
	lunghezza max mt.		5,70	6,70

ANCORAGGIO E ZAVORRA

		A	10,50x10,50	16,50x16,50
ANCORAGGIO			picchetti lungh. 850 Ø25	picchetti lungh. 1.200 Ø30
ZAVORRA			4 plinti 120x120x120 cm. + 4 plinti 100x100x100 cm	4 plinti 175x175x175 cm. + 4 plinti 140x140x140 cm

MONTAGGIO E SMONTAGGIO

		A	10,50x10,50	16,50x16,50
NR. PERSONE			4	4
DURATA MONTAGGIO			4 ore	6 ore
DURATA SMONTAGGIO			-30%	-30%
ATTREZZATURA CONSIGLIATA (NON FORNITA)			n. 1 braccio telescopico da 10 mt. n. 1 mazza / n. 1 tassellatore n. 1 leva per picchetti n. 1 battente per picchetti	