

LARIUS MAX PESANTE



STRUTTURA

struttura modulare	acciaio zincato
particolari di unione	acciaio zincato
trave perimetrale	200 x 150 mm.
colonna	175 x 175 mm.
trave obliqua	Ø 102 x 2 mm.

COPERTURA

tessuto	PVC spalmato gr. 650/mq. ignifugo cl. 2
colori	a campionario

LATERALI

tessuto	PVC spalmato gr. 650/mq. ignifugo cl. 2
scorrevoli	ciechi e finestrati
colori	a campionario



ACCESSORI


picchetti
zavorra in cemento/ferro
controsoffittatura
tende interne

PERSONALIZZAZIONI

variante mantovana
serigrafie
verniciatura (colori a campionario)

ESEMPI DI COMPOSIZIONE



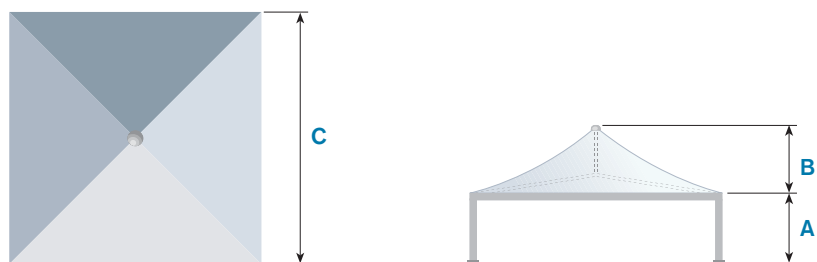

MISURE STRUTTURA

		C	8x8	9x9	10x10	12x12
STRUTTURA E COPERTURA	altezza colonna (A)		2,50	2,50	2,50	2,50
	lato mt. (C)		8,00	9,00	10,00	12,00
	altezza totale mt. (A+B)		4,70	4,95	5,20	5,70
	area coperta mq.		64,00	81,00	100,00	144,00

INGOMBRI PER TRASPORTO

		C	8x8	9x9	10x10	12x12
INGOMBRO TOTALE	peso gazebo kg.		1.100	1.200	1.300	1.500
	mc. totali		2,46	2,62	2,78	3,10
	nr. colli		7	7	7	7
	lunghezza max mt.		5,40	6,10	6,85	6,20
INGOMBRO LATERALI**	lunghezza max mt.		3,65	4,15	4,65	5,65
	mc. per 4 laterali		0,80	0,80	0,80	0,80
	nr. colli per 4 laterali		12	12	12	12
	peso per 4 laterali kg.		336,00	348,00	360,00	384,00

** ogni laterale è diviso in due parti e comprende il piantone centrale di unione

ZAVORRA

Il calcolo è stato eseguito per zavorra in acciaio. Per zavorra in cemento ridurre i valori del 35%.

		C	8x8	9x9	10x10	12x12
ANCORAGGIO ESCLUSO LATERALI			n. 12 picchetti lung. 850 Ø25*	n. 12 picchetti lung. 850 Ø25*	n. 12 picchetti lung. 850 Ø25*	n. 12 picchetti lung. 850 Ø25*
STRUTTURA CHIUSA	colonna		kg. 600	kg. 710	kg. 830	kg. 1050
	montante centrale		kg. 210	kg. 255	kg. 312	kg. 400
STRUTTURA APERTA	colonna		kg. 265	kg. 380	kg. 510	kg. 770

* ogni laterale aggiungere n. 2 picchetti con caratteristiche come da tabella

MONTAGGIO E SMONTAGGIO

		C	8x8	9x9	10x10	12x12
NR. PERSONE			2/3*	3*	3*	3/4*
DURATA MONTAGGIO			8 ore	8 ore	9 ore	9 ore
DURATA SMONTAGGIO			-30%	-30%	-30%	-30%
ATTREZZATURA CONSIGLIATA (NON FORNITA)			n. 2 scale doppie di adeguata misura - n. 1 mazza n. 1 leva per picchetti			

*elevatore manuale + martinetto idraulico per tensionamento del telo