

MEETING 8



Struttura particolarmente indicata per associazioni, pro loco e comitati per il suo peso ridotto, la facilità e la velocità di montaggio, l'esiguo ingombro.

STRUTTURA

struttura portante	estruso di alluminio anodizzato profilo 130 x 70 x 3 mm.
arcarecci laterali	alluminio anodizzato profilo 105 x 67/69 x 2,5 mm.
arcarecci intermedi	alluminio anodizzato profilo 50 x 50 x 3 mm.
arcarecci centrali	alluminio anodizzato profilo 80 x 60 x 3 mm.
funi di controventatura	acciaio Ø 8 mm. rivestite in PVC
elementi di giunzione	tubolare di acciaio zincato a caldo
piastre di ancoraggio	acciaio protette mediante zincatura a caldo

COPERTURA E LATERALI

tessuto	PVC spalmato gr. 650/mq. ignifugo cl. 2
finestratura laterali	a richiesta


ACCESSORI


finestratura su laterali	
copertura e laterali	in cristal
portoncino di ingresso	
porta antipanico	
tamponatura rigida	
gronde di unione	tessuto in PVC ignifugo cl. 2
illuminazione interna	
condizionamento	
controsoffittatura	
tende interne	
personalizzazione facciata	
zavorra	acciaio/cemento
pallett	
contenitori	

PERSONALIZZAZIONI

serigrafie personalizzate	
mantovana a disegno	

ESEMPI DI COMPOSIZIONE

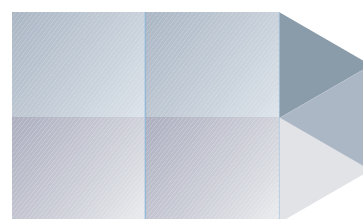

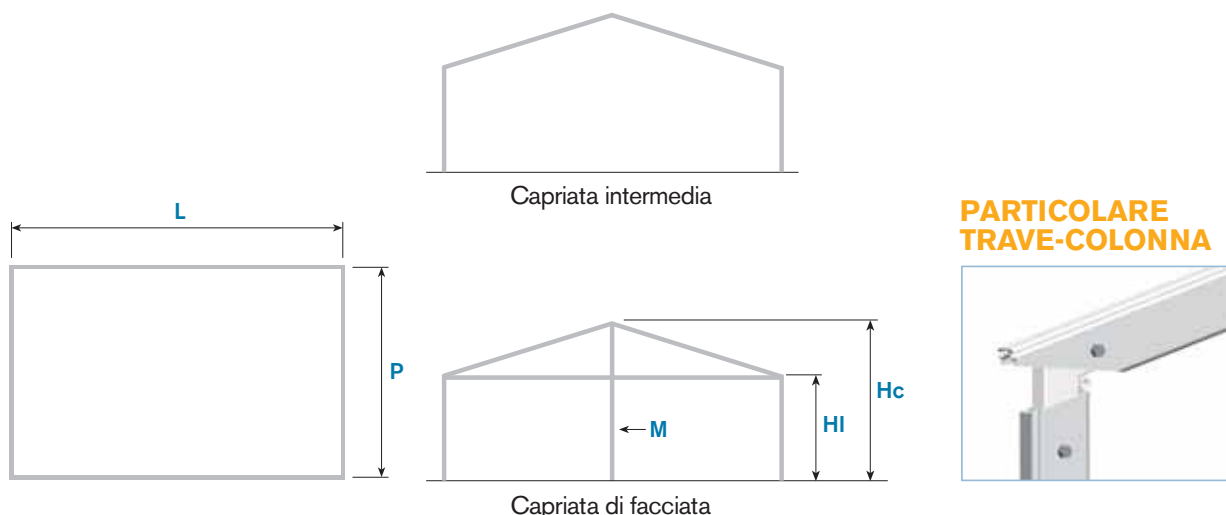

MISURE STRUTTURA

		HI	2,40	3,00
STRUTTURA E COPERTURA	interasse capriata mt. (L)		8,00	8,00
	altezza laterale mt. (HI)		2,48	3,00
	altezza al centro mt. (Hc)		3,80	4,30
	inclinazione		18°	18°
	passo capriate mt. (P)		5,00	5,00
	montanti verticali nr. (M)		1	1
	elemento più lungo mt.		5,12	5,12
	minima lunghezza struttura mt.		10,00	10,00
	massima lunghezza struttura		infinita	infinita
max spinta vento (EN 13782)		30 daN/mq.	30 daN/mq.	
ABSIDE	lati nr.		3	3
	lato mt.		3,96	3,96
	trave mt.		4,01	4,01
	area coperta		20,78	20,78

ANCORAGGIO E ZAVORRA

Per terreno di media compattezza

		HI	2,40	3,00
ANCORAGGIO			n. 2 picchetti lunghezza 850 Ø25	n. 2 picchetti lunghezza 1000 Ø25
ZAVORRA*			kg. 810	kg. 910

*i pesi si riferiscono per colonna e laterali completamente tamponati

MONTAGGIO E SMONTAGGIO

		8x15 h. 2,40	8x15 h. 3,00
NR. PERSONE		4	4
DURATA MONTAGGIO		3,5 ore	4 ore
DURATA SMONTAGGIO		-20%	-20%
ATTREZZATURA NECESSARIA (NON FORNITA)		n. 2 scale doppie di adeguata misura n. 1 battente per picchetti n. 1 leva per picchetti n. 1 dinamometro per picchetti corde metriche 20/50 mt. set di chiavi poligonali	