

# PROFESSIONAL M10



Particolarmente indicata a noleggiatori per le sue caratteristiche di robustezza.

## STRUTTURA

struttura portante	estruso di alluminio anodizzato profilo 200 x 120 x 3/4 mm.
arcarecci di gronda e di colmo	estruso di alluminio anodizzato profilo 130 x 70 x 3 - 105 x 67/69 x 2,5 mm.
arcarecci intermedi	estruso di alluminio anodizzato profilo 80 x 60 x 3 mm.
funi di controventatura	acciaio Ø 10 mm. rivestite in PVC
elementi di giunzione	tubolare di acciaio protetti mediante zincatura e verniciatura a polvere
piastre di ancoraggio	acciaio protette mediante zincatura a caldo

## COPERTURA E LATERALI

tessuto	PVC spalmato gr. 650/mq. ignifugo cl. 2
---------	---



## ACCESSORI


finestratura su laterali	
copertura e laterali	in cristal
portoncino di ingresso	
porta antipanico	
tamponatura rigida	
gronde di unione	tessuto in PVC ignifugo cl. 2
illuminazione interna	
condizionamento	
controsoffittatura	
tende interne	
personalizzazione facciata	
zavorra	acciaio/cemento
pallett	
contenitori	

## PERSONALIZZAZIONI

serigrafie personalizzate	
mantovana a disegno	
possibilità di altre misure a disegno	

## ESEMPI DI COMPOSIZIONE

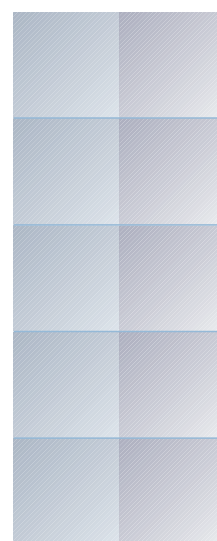

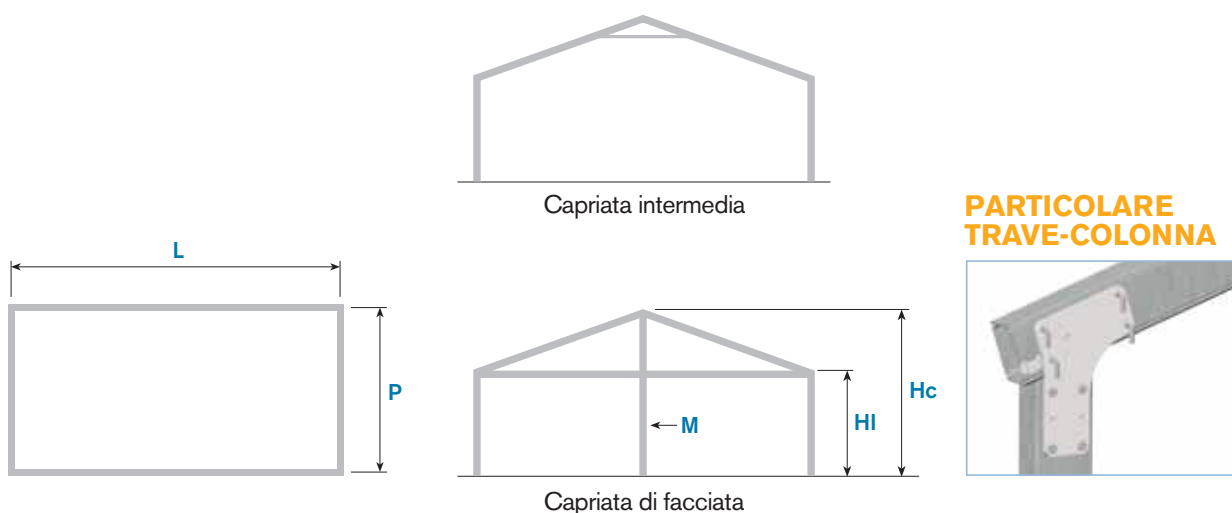

## MISURE STRUTTURA

		HI	2,40	3,00	4,00
<b>STRUTTURA E COPERTURA</b>	interasse capriata mt. (L)		10,00	10,00	10,00
	altezza laterale mt. (HI)		2,40	3,10	4,00
	altezza al centro mt. (Hc)		4,05	4,75	5,65
	inclinazione		18°	18°	18°
	passo capriate mt. (P)		5,00	5,00	5,00
	montanti verticali nr. (M)		1	1	1
	elemento più lungo mt.		5,35	5,35	5,35
	minima lunghezza struttura mt.		5,00	5,00	5,00
	massima lunghezza struttura		infinita	infinita	infinita
max spinta vento (EN 13782)		50 daN/mq	50 daN/mq	50 daN/mq	
<b>ABSIDE</b>	lati nr.		4	4	4
	lato mt.		3,85	3,85	3,85
	trave mt.		5,17	5,17	5,17
	area coperta		38,70	38,70	38,70

## ANCORAGGIO E ZAVORRA

Per terreno di media compattezza

		HI	2,40	3,00	4,00
<b>ANCORAGGIO</b>			n. 4 picchetti lunghezza 850 Ø25	n. 4 picchetti lunghezza 850 Ø25	n. 4 picchetti lunghezza 850 Ø25
<b>ZAVORRA*</b>			kg. 1090	kg. 1240	kg. 1470

\*i pesi si riferiscono per colonna e laterali completamente tamponati

## MONTAGGIO E SMONTAGGIO

		10x20 h. 2,40	10x20 h. 3,00	10x20 h. 4,00
<b>NR. PERSONE</b>		4	4	4
<b>DURATA MONTAGGIO</b>		3,5 ore	4 ore	4 ore
<b>DURATA SMONTAGGIO</b>		-20%	-20%	-20%
<b>ATTREZZATURA NECESSARIA (NON FORNITA)</b>		n. 2 scale doppie di adeguata misura n. 1 battente per picchetti n. 1 leva per picchetti n. 1 dinamometro per picchetti corde metriche 20/50 mt. set di chiavi poligonali		