


PROFESSIONAL M40

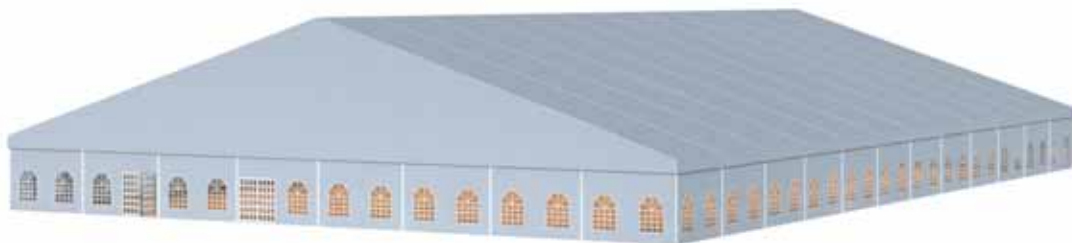


Particolarmente indicata a noleggiatori per le sue caratteristiche di robustezza.

STRUTTURA

struttura portante	estruso di alluminio anodizzato profilo 300 x 120 x 4/5 mm.
arcarecci di gronda e di colmo	estruso di alluminio anodizzato profilo 130 x 70 x 3 - 105 x 67/69 x 2,5 mm.
arcarecci intermedi	estruso di alluminio anodizzato profilo 80 x 60 x 3 mm.
funi di controventatura	acciaio Ø 12 mm. rivestite in PVC
elementi di giunzione	tubolare in acciaio protetti mediante zincatura a caldo
piastre di ancoraggio	acciaio protette mediante zincatura a caldo

ESEMPI DI COMPOSIZIONE

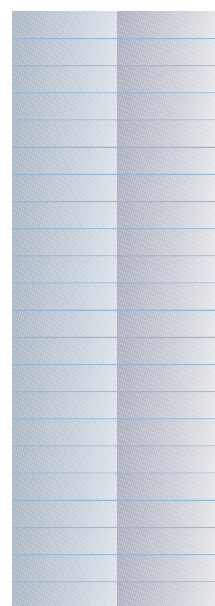

COPERTURA E LATERALI



tessuto	PVC spalmato gr. 650/mq. ignifugo cl. 2
---------	--

ACCESSORI


finestratura su laterali	
copertura e laterali	in cristal
portoncino di ingresso	
porta antipanico	
tamponatura rigida	
gronde di unione	tessuto in PVC ignifugo cl. 2
illuminazione interna	
condizionamento	
controsoffittatura	
tende interne	
personalizzazione facciata	
zavorra	acciaio/cemento
pallett	
contenitori	

PERSONALIZZAZIONI

serigrafie personalizzate	
balza a disegno	
possibilità di altre misure a disegno	

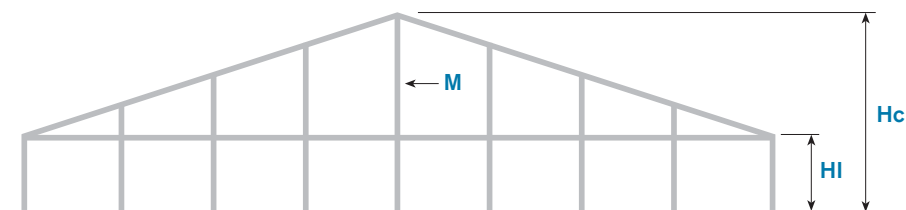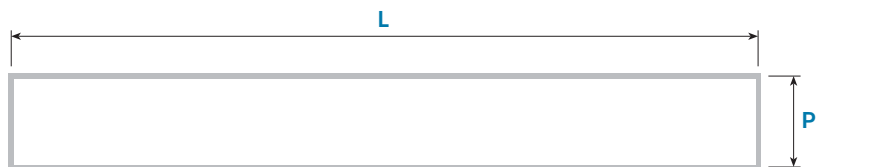

Capriata di facciata

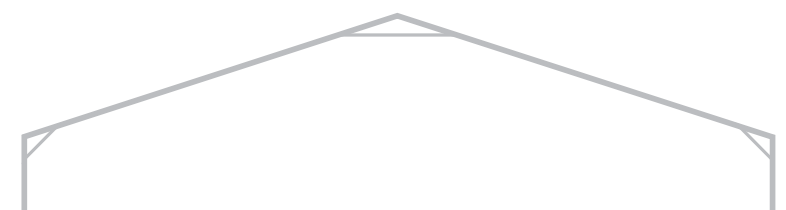

Capriata intermedia

PARTICOLARE TRAVE-COLONNA



MISURE STRUTTURA

HI **4,00**

STRUTTURA E COPERTURA	interasse capriata mt. (L)	40,00
	altezza laterale mt. (HI)	4,00
	altezza al centro mt. (Hc)	10,50
	inclinazione	18°
	passo capriate mt. (P)	5,00
	montanti verticali nr. (M)	7
	elemento più lungo mt.	10,65
	minima lunghezza struttura mt.	30,00
	massima lunghezza struttura	infinita
max spinta vento (EN 13782)	60 daN/mq.	

ANCORAGGIO E ZAVORRA

Per terreno di media compattezza

HI **4,00**

ANCORAGGIO PER PIASTRA	n. 6 picchetti lunghezza 1200 Ø30
ZAVORRA*	kg. 5700

*i pesi si riferiscono per colonna e laterali completamente tamponati

MONTAGGIO E SMONTAGGIO

40x50 h. 4,00

NR. PERSONE	8
DURATA MONTAGGIO	24 ore
DURATA SMONTAGGIO	-20%
ATTREZZATURA NECESSARIA (NON FORNITA)	attrezzatura sollevamento capriate n. 2 scale doppie di adeguata misura n. 1 battente per picchetti n. 1 leva per picchetti n. 1 dinamometro per picchetti corde metriche 20/50 mt. set di chiavi poligonali