


VELARIA

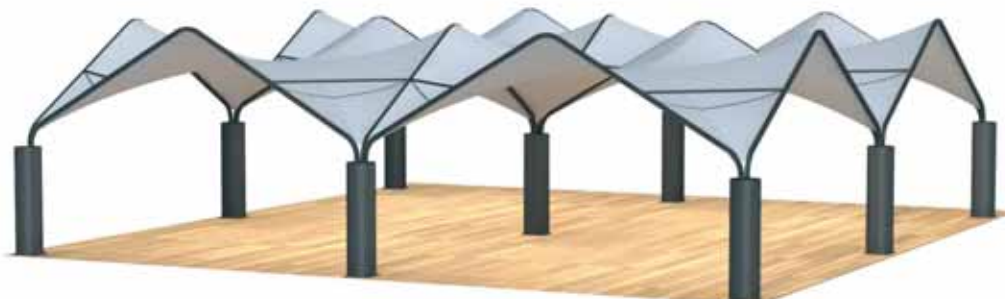

STRUTTURA

profilo	estruso di alluminio verniciato 82 x 69 x 4 mm.
saette di tensionamento	acciaio verniciato
tubo saette	Ø 48 x 3 mm.
piastre di ancoraggio	acciaio zincato a caldo
rivestimento colonne	doghe in PVC

COPERTURA

tessuto	PVC spalmato gr. 650/mq. ignifugo cl. 2
---------	---



ACCESSORI



lateral	PVC spalmato gr. 650/mq. ignifugo cl. 2
zavorra	cemento/ferro

PERSONALIZZAZIONI

serigrafie
verniciatura (colori a campionario)

ESEMPI DI COMPOSIZIONE



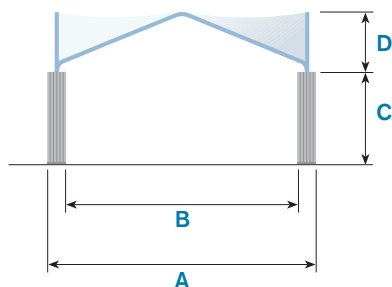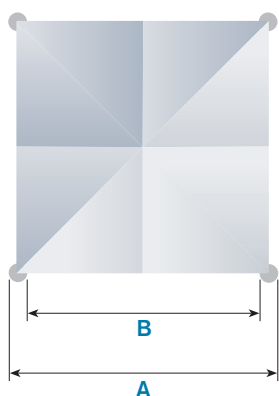

PARTICOLARE TRAVE-COLONNA



MISURE STRUTTURA

		A	6x6	7x7	8x8
STRUTTURA	larghezza max mt. (A)		6,50	7,50	8,50
	larghezza min utile mt. (B)		5,50	6,50	7,50
	altezza max mt. (C+D)		3,95	4,23	4,51
	altezza min mt. (C)		2,05	2,05	2,05
	peso struttura kg.		640	650	670
	mc. totali		1,00	1,15	1,15
	nr. colli		3	3	3
	superficie mq.		36,00	49,00	64,00
	lunghezza max mt.		2,87	3,43	4,00
INGOMBRO LATERALI E TELO	larghezza max mt.		3,39	3,68	4,00
	peso 4 laterali kg.		230,00	275,00	300,00

ZAVORRA

		A	6x6	7x7	8x8
ANCORAGGIO ESCLUSO LATERALI			n. 16 picchetti lung. 600 Ø25	n. 16 picchetti lung. 850 Ø25	n. 16 picchetti lung. 850 Ø25
STRUTTURA CHIUSA	colonna		kg. 305	kg. 370	kg. 430
	montante centrale		kg. 150	kg. 175	kg. 200
STRUTTURA APERTA	colonna		kg. 190	kg. 280	kg. 400

MONTAGGIO E SMONTAGGIO

		A	6x6	7x7	8x8
NR. PERSONE			4	4*	4*
DURATA MONTAGGIO			3 ore	3 ore	3 ore
DURATA SMONTAGGIO			-30%	-30%	-30%
ATTREZZATURA CONSIGLIATA (NON FORNITA)			n. 2 scale doppie di adeguata misura n. 1 mazza - n 1 tassellatore n. 1 leva per picchetti ponteggio mobile da mt. 4 corde metriche 20/50 mt. nastro con cricchetto		