

## VELA/LARIUS LUX



L'immagine è solo a scopo illustrativo

### STRUTTURA

|                   |   |
|-------------------|---|
| telaio            | alluminio verniciato (colori a campionario) |
| perimetro         | estruso di alluminio 90 x 55 mm.            |
| colonne           | estruso di alluminio Ø 70 mm.               |
| traverse oblique  | estruso di alluminio Ø 60 mm.               |
| crociere d'angolo | alluminio                                   |
| pedini regolabili | alluminio                                   |
| viteria           | zincata                                     |

### COPERTURA

|         |   |
|---------|---|
| tessuto | PVC spalmato gr. 650/mq. ignifugo cl. 2 |
| colori  | a campionario                           |

### LATERALI

|            |   |
|------------|---|
| tessuto    | PVC spalmato gr. 650/mq. ignifugo cl. 2 |
| scorrevoli | ciechi e finestrati                     |
| colori     | a campionario                           |



### ACCESSORI

|                          |   |
|--------------------------|---|
| kit                      | trasformazione da Vela Lux a Larius Lux e viceversa |
| gronde di unione         | PVC/lamiera   |
| picchetti                | con relativi tenditori e nastro                     |
| zavorra                  | cemento/ferro                                       |
| piastra di accoppiamento |   |
| fascia di accoppiamento  |   |
| controsoffittatura       |   |
| tende interne            |   |



### PERSONALIZZAZIONI

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| stampe digitali                     |  |
| verniciatura (colori a campionario) |  |



### ESEMPI DI COMPOSIZIONE



## VELA

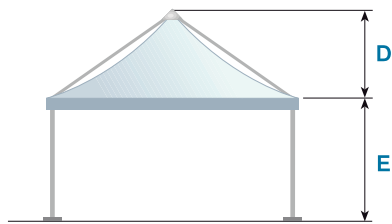

## LARIUS

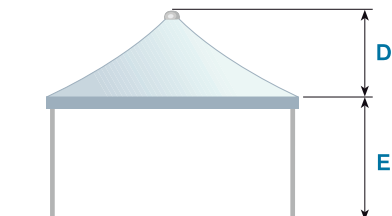

## MISURE STRUTTURA

|                          |                                 | A | 3x3  | 4x4   | 5x5   |
|--------------------------|---------------------------------|---|------|-------|-------|
| STRUTTURA<br>E COPERTURA | altezza colonna mt. (E)         |   | 2,28 | 2,28  | 2,28  |
|                          | lato mt. (A)                    |   | 3,00 | 4,00  | 5,00  |
|                          | altezza totale VELA mt. (D+E)   |   | 3,73 | 4,03  | 4,43  |
|                          | altezza totale LARIUS mt. (D+E) |   | 3,53 | 3,83  | 4,23  |
|                          | area coperta mq.                |   | 9,00 | 16,00 | 25,00 |

## INGOMBRI PER TRASPORTO

|                        |                          | A | 3x3   | 4x4   | 5x5   |
|------------------------|--------------------------|---|-------|-------|-------|
| INGOMBRO<br>TOTALE     | peso gazebo kg.          |   | 69    | 88    | 103   |
|                        | mc. totali               |   | 0,27  | 0,28  | 0,29  |
|                        | nr. colli                |   | 5     | 5     | 5     |
|                        | lunghezza max mt.        |   | 2,98  | 3,98  | 4,98  |
| INGOMBRO<br>LATERALI   | lunghezza max mt.        |   | 3,00  | 4,00  | 4,90  |
|                        | mc. per 4 laterali       |   | 0,32  | 0,32  | 0,32  |
|                        | nr. colli per 4 laterali |   | 8     | 8     | 8     |
|                        | peso per 4 laterali kg.  |   | 32,00 | 44,00 | 56,00 |
| INGOMBRO<br>GRONDA PVC | lunghezza max mt.        |   | 0,80  | 0,80  | 0,80  |
|                        | mc.                      |   | 0,01  | 0,01  | 0,01  |
|                        | nr. colli                |   | 1     | 1     | 1     |
|                        | peso kg.                 |   | 1,30  | 1,80  | 2,70  |

## ANCORAGGIO E ZAVORRA

Per terreno di media compattezza

|            |  | A | 3x3                             | 4x4                             | 5x5                             |
|------------|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ANCORAGGIO |  |   | n. 4 picchetti<br>lung. 600 Ø25 | n. 4 picchetti<br>lung. 600 Ø25 | n. 4 picchetti<br>lung. 600 Ø25 |
| ZAVORRA*   |  |   | kg. 170                         | kg. 300                         | kg. 470                         |

\*i pesi si riferiscono per colonna

## MONTAGGIO E SMONTAGGIO

|   |  | A | 3x3  | 4x4       | 5x5       |
|---|--|---|--|-----------|-----------|
| NR. PERSONE                               |  |   | 2  | 2         | 2*        |
| DURATA MONTAGGIO                          |  |   | 20 minuti  | 30 minuti | 30 minuti |
| DURATA SMONTAGGIO                         |  |   | -30%   | -30%      | -30%      |
| ATTREZZATURA CONSIGLIATA<br>(NON FORNITA) |  |   | n. 2 scale doppie di adeguata misura - n. 1 mazza<br>n. 1 leva per picchetti |           |           |

\*elettore manuale